
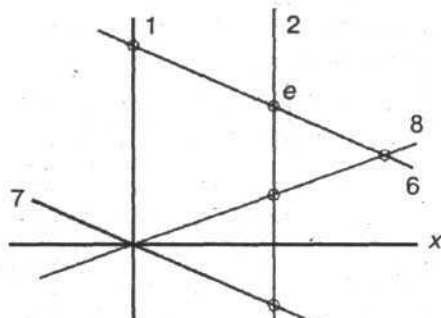


# **AXOD, AXODE (AX4S)**

Трансмиссии были разработаны для использования на автомобилях с приводом на передние колеса. Их используют с двигателями, имеющими рабочий объем цилиндров 3,0 – 3,8 л.

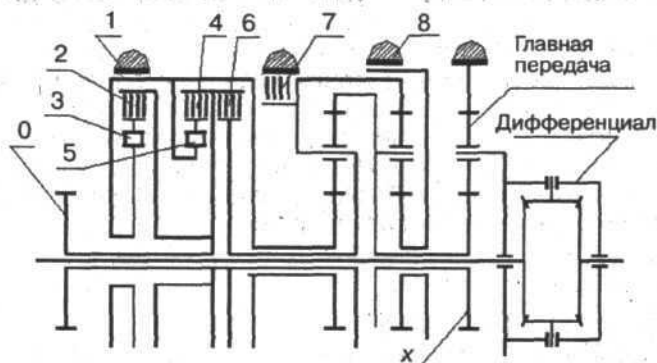

- 1 – ленточный тормоз четвертой (повышающей) передачи;
- 2 – муфта переднего хода;
- 3 – муфта свободного хода первой передачи;
- 4 – муфта третьей (прямой) передачи;

- 5 – муфта свободного хода третьей (прямой) передачи;
- 6 – муфта второй передачи;
- 7 – тормоз передачи заднего хода;
- 8 – ленточный тормоз первой и второй передач.

Диапазон	Передача	Передаточное отношение	1	2	3	4	5	6	7	8
R	R	2,263		X					X	